

# STREND PRO®


## Návod na použitie

DÔLEŽITÉ: Pred inštaláciou a použitím zariadenia si prečítajte všetky pokyny.

Postupujte podľa týchto dôležitých krokov:

- Prečítajte si používateľskú príručku a pokyny. 2) Napláňujte si najlepšie umiestnenie a nainštalujte. 3) Zapnite zariadenie a nechajte zariadenie nabíjať 2 celé dni.

DÔLEŽITÉ: NEMONTUJTE na miesto, ktoré je trvalo vystavené vode. Toto svetlo je vodotesné, ale nepretržitá expozícia môže spôsobiť prenikanie vody do zariadenia.



Čo je súčasťou:

- Solárny panel
- Panel LED
- Senzor pohybu
- Spínač Zap / Vyp
- Lepiaca páska (inštalovaná na zadnej strane)
- 2x Skrutky a 2x Kotvky (sú súčasťou dodávky)


POKYNY PRE INŠTALÁCIU: Pred inštaláciou zvážte tieto dôležité možnosti:

Vyberte si správne miesto - najlepšie miesto je južné a malo by byť na priamom slnečnom svetle od skorého rána po celý deň. Zariadenie sa musí nabíjať najmenej 9 hodín každý deň, aby sa dosiahlo plný účinok LED svetiel.

Vyberte si spôsob inštalácie - pre väčšiu inštaláciu odporúčame dodanú pásku. Ak je vásak vaša povrchová poloha veľmi drsná alebo náčelná na vysoké teploty a chladu, môže byť lepsiá inštalácia pomocou dodaných skrutiek a kotoviek. Ak ste sa pri inštalácii rozhodli použiť skrutky a kotvy, pri inštalácii postupujte podľa zdravého rozumu. Ak používate metódu inštalácie skrutiek, odporúčame ponechať podkladový papier na lepidlo.

Inštalácia:

Inštalácia pomocou pásky je znázornená na obrázkoch nižšie. Uistite sa, že povrch je čistý, rovný a suchý.

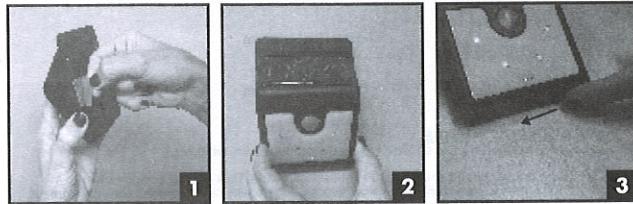

- 1) Z lepidla odstráňte ochranný podkladový papier.
- 2) Na niekoľko sekúnd pevne pritlačte svetlo na povrch.
- 3) Prepnite do polohy „ON“.

POZNÁMKA: Batéria sa dodáva v uzamknutej polohe a pred použitím je nutné ju prepriť do polohy „ON“. Batéria nie je pred dodaním úplne nabité, a preto sa musí zariadenie nabíjať jeden celý deň, kým sa dosiahne plný výkon.

Pri prvom prepriatí do polohy „ON“ bude zariadenie svietiť na najvyšší výkon po dobu 15 sekúnd alebo sa vypne až keď v detekčnej zóne nezaznamená žiadny pohyb. Potom sa vráti do normálneho prevádzkového režimu pre NABÍJANIE alebo SVIETENIE (v závislosti od časti dňa).

Po inštalácii a zapnutí „ON“ sa zariadenie Ever Britem začne fungovať automaticky.

Produkt má 2 režimy: REŽIM NABÍJANIA a REŽIM SVETLA:

Počas denných hodín sa nabíja interná batéria cez solárny panel. Večer za súmraku (ked je svetlo dosť nizke) sa zariadenie automaticky prepne z režimu NABÍJANIA na REŽIM SVETLA a LED svetlá sa rozsvietia na úrovni DIM (pri približne 50%).

Vo svetelnom režime zostane zariadenie zapnuté na úrovni DIM, kým sa nezistí pohyb. Ak je detekovaný pohyb, svetlo sa rozsvieti na najvyššiu úroveň. Cca. 10 sekúnd po zastavení pohybu sa svetlo automaticky vráti na úroveň DIM. Pri východe slnka (ked sa začne zovydievnať) sa zariadenie automaticky prepne späť do režimu NABÍJANIA a nabija batériu na ďalší noc.

Dopĺňajúce informácie:

- Ak sa zariadenie nenabija na slnečnom svetle dlhšie ako 30 dní (tj. je v úložnom priestore), môže byť batéria úplne vybitá a bude vyžadovať úplné nabítie.
- Ak na zariadení začnú blikat kontrolky LED, signalizuje to, že batéria je takmer vybitá. Nabite slnečným žiareniom, inak zariadenie prestane fungovať.
- V závislosti od vašej polohy na celom svete môže nabíjanie zariadenia trvať dlhšie, ak slnečné svetlo nie je také silné (napr. v zime). Toto je štandard pre všetky solárne zariadenia.
- Životnosť solárneho panela je 5 rokov.
- Zariadenie je odolné voči teplu, ale mal by byť chránený pred ohňom a extrémnym teplom.
- Zariadenie nie je odolné voči pádu. Pád by mohol spôsobiť poškodenie vnútorného batérie alebo elektroniky.

Demontáž zariadenia (platí pre inštaláciu pomocou pásky):

Ak chcete demontovať zariadenie, použite kúskos dentálnej nite alebo drôtu a pretiahnite ich cez lepidlo, aby ste uvolnili povrch. Pevne držte a potiahnite nadol za jednotku smerom dozadu a dopredu. Na opäťovnú inštaláciu bude nutné použiť novú pásku.

POZNÁMKA: Pri odstraňovaní môže dojsť k poškodeniu povrchu, na ktorom bolo zariadenie priprenvené.

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

1. Uvedomte si, že solárne svetlo je navrhnuté tak, že sa automatický zapne po zotmení. Ak je blízko neho silný zdroj svetla, môže sa stať, že sa nerozsvieti.
2. Batéria svetla sú píne dobré výrobcom, avšak kym sa svetlo dostane ku konečnému spotrebiteľovi už môžu byť častočne alebo úplne vybité. Preto prosím nechajte solárne svetlo dobijať sa po celý deň pre jeho maximálny výkon.

3. Udržujte povrch solárneho panelu čistý. Znečistený panel znižuje účinnosť dobijania.

### VÝMENA BATÉRIÍ:

Ak solárne svetlo prestane fungovať po 12 mesiacoch používania, je možno nutné vymeniť batériu. Môžete otvoriť kryt batérie a vymeniť batériu za novú, dobijateľnú batériu.

### Parameters:

- 20x LED, 100lm
- studená biela (11000K)
- 1x 3,7V Li-Ion 18650 1200 mAh
- nabíjateľná batéria (súčasťou balenia)
- Materiál: plast

- Veľkosť: 12 x 5 x 10 cm
- Spínač ON/OFF
- Snímací uhol: 90°
- Detektívna vzdialenosť: 3 m



### VYSVETLIVKY SYMBOLOV:

Zariadenie nevystavujte nepríaznivým vplyvom počasia (dážď, vietor, mráz atď.).

Nevyhajdajte do bežného domového odpadu. Namiesto toho, ekologicky priateľskej cestou sa obrátte na recykláčne strediská. Prosím venujte starostlosť ochrane životného prostredia.

Výrobok je v súlade s platnými európskymi smernicami a bola vykonaná metóda hodnotenia zhody týchto smerníc.