


## NÁVOD K POUŽITÍ

- 1) Připojte svorky startovacích kabelů v pořadí jako je znázorněno na schématu.
- 2) Odstupte od nabíjeného vozidla.
- 3) Nastartujte auto s vybitou baterií, v případě že auto nenastartuje, nejprve nastartujte auto s fungující baterií a následně auto s vybitou baterií.
- 4) Odpojte svorky startovacích kabelů přesně opačném pořadí. Dávejte pozor na běžící ventilátor chladiče.
- 5) V případě, že je jedna z baterií pozitivně uzemněna si pozorně návod k obsluze motorového vozidla nebo požádejte o pomoc

servis.

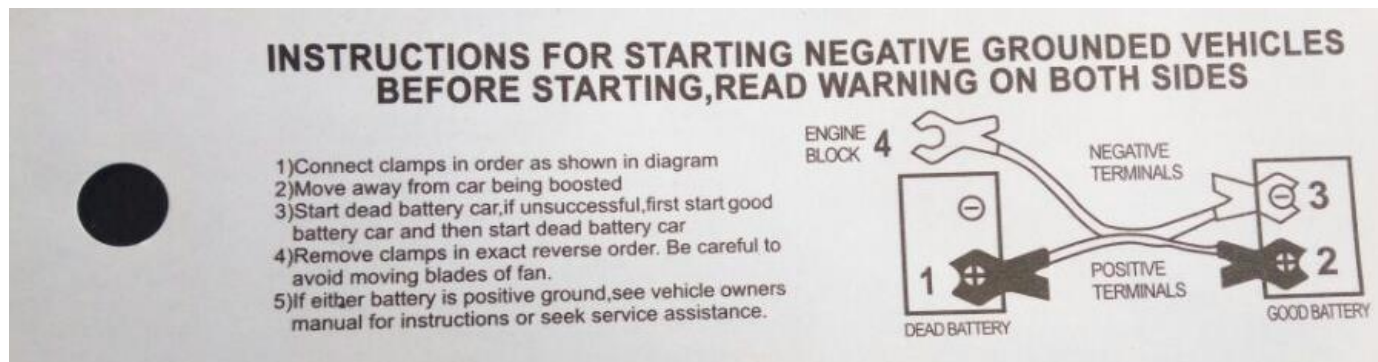

## UPOZORNĚNÍ - BATERIE PRODUKT VÝBUŠNÉ PLYNY

Při práci se startovacími kabely noste ochranné brýle

Pro získání podrobnějších informací si přečtěte návod k obsluze motorového vozidla a popis na obalu startovacích kabelů

1. Připojte jednu ze svorek červeného kabelu ke kladnému pólu (+) vybité baterie.
2. Připojte druhou svorku červeného kabelu ke kladnému pólu (+) nabité baterie.
3. Připojte svorku černého kabelu k zápornému pólu (-) nabité baterie.
4. Připojte zbývající svorku černého kabelu k bloku motoru auta s vybitou baterií, tak daleko od baterie jak je to možné.
5. Nastartujte auto a odpojte startovací kabely v opačném pořadí. Nejprve odpojíme svorku černého kabelu připojenou k bloku motoru auta s vybitou baterií.

