

MASTERSil®


MASTERSil®

MASTERSil®

CZ / Chlor Eliminátor

Charakteristika: MASTERSil® Chlor Eliminátor je sypký přípravek sloužící k neutralizaci (snížení) hodnoty obsahu chloru při jeho předávkování, nebo po šokové chloraci bazénu. **Návod k použití, dávkování:** Optimální hodnoty chloru v bazénové vodě jsou 0,3-0,6 mg/l, Ideální hodnota pH 6,8 - 7,4. Pro snížení obsahu chloru o 1,0 mg/l použijte 20 g přípravku na 10 m³ bazénové vody. (100g přípravku ve 100 m³ vody = snížení chloru o 0,5 mg/l). Díky vysoké účinnosti dbejte přesného výpočtu a dávkování. Odpovídající množství MASTERSil® Chlor Eliminátoru rozpustíte v kbelíku s vodou a vlijete rovnoměrně po celé ploše do bazénu. Při aplikaci a do úplného promíchání vody (dle výkonu filtrace, optimálně 4 - 8 hod) nesmí být bazén používán. **Skladování:** skladujte v těsně uzavřených původních obalech na chladném a suchém, dobře větraném místě při teplotě +5°C až +25°C; chraňte před fyzikálními vlivy. **Údaje pro dekontaminaci:** V případě rozsypaní granulát zametete, zabráňte prašnosti, případně důkladně odsajte a umístěte do vhodné nádoby na odpad. **Záruční doba:** 24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných skladovacích podmínek. **Datum výroby/expirace/šarže:** uvedeno na obalu výrobku. **Obsahuje:** Siřičitan sodný, min 98% , CAS: 7757-83-7, ES: 231-821-4, bílý až nažloutlý prášek/granule bez zápachu, pH: alkalické 9 - 10,0.

CHLOR ELIMINATOR

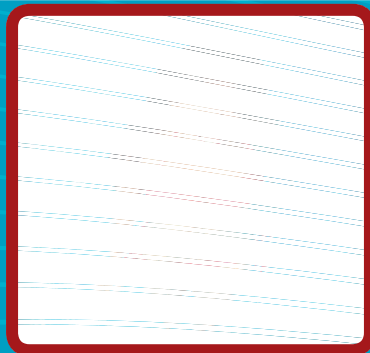

Přípravek pro snížení
vysokého obsahu chloru v bazénové vodě
**OPTIMALIZUJE PROSTŘEDÍ PRO UDRŽENÍ
KVALITNÍ A HYGIENICKY NEZÁVADNÉ VODY.
PRŮZRAČNÁ VODA - POŽITEK Z KOUPÁNÍ**

1500 g

SK / Chlor Eliminátor

Charakteristika: MASTERSil® Chlor Eliminátor je sypký prípravok slúžiaci k neutralizácii (zníženie) hodnoty chlóru pri jeho predávkovaní, alebo po šokovej chlorácii bazéna. **Návod na použitie, dávkovanie:** Optimálne hodnoty chlóru v bazénovej vode sú 0,3 - 0,6 mg/l, Ideálna hodnota pH 6,8 - 7,4. Pre zníženie obsahu chlóru o 1,0 mg/l použijete 20 g prípravku na 10m³ bazénovej vody. (100 g prípravku vo 100 m³ vody = zníženie chlóru o 0,5 mg/l). Vďaka vysokej účinnosti dbejte presného výpočtu a dávkovanie. Zodpovedajúce množstvo MASTERSil® Chlor Eliminátoru rozpustíte vo vedre s vodou a vlejete rovnomerne po celej ploche do bazéna. Pri aplikácii a do úplného premiešania vody (podľa výkonu filtrácie, optimálne 4 - 8hod) nesmie byť bazén používaný. **Skladovanie:** skladujte v tesne uzavretých pôvodných obaloch na chladnom a suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5°C až +25°C; chraňte pred fyzikálnymi vplyvmi. **Údaje pre dekontamináciu:** V prípade rozsypania granulát pozametajte, zabráňte prašnosti, prípadne dôkladne odsajte a umiestnite do vhodnej nádoby na odpad. **Záručná doba:** 24 mesiacov od dátumu výroby pri uchovaní v pôvodnom obale a dodržaní správnych skladovacích podmienok. **Datum výroby/expirácia/šarža:** uvedené na obale výrobku. **Obsahuje:** Siřičitan sodný, min 98% , CAS: 7757-83-7, ES: 231-821-4, biely až žltkastý prášok/granule bez zápachu, pH: alkalické 9 - 10,0.



Distribuce v ČR: DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
tel.: +420 317 070 220, fax: +420 317 070 230
email: donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz

Distribúcia v SR: DONAUCHEM spol. s r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava
tel.: +421 249 206 510, fax: +421 249 206 500
email: donauchem@donauchem.sk, www.donauchem.sk